

# 電池 (Li-ion) と充電器について

## 1 充電について

充電に適切な温度は10℃～30℃の間です。

電池パックにリチウムイオン電池を採用していますので、ご使用のたびに継足し充電を行っても極端に電池容量がそこなわれることはございません。充電の仕方につきましては5「充電の方法及び順序」の項で詳しく説明していますのでご参照の上、付属の充電器で正しく行ってください。


## 2 電池寿命について

リチウムイオン電池の寿命は、300サイクルで約70～80%、500サイクルで約50～70%といわれています。但し、満充電状態で高温環境の保存を行なうと電池寿命に悪影響を与えます。あまり頻繁に継足し充電せず、高温環境（自動車内・暖房器具の近く・直射日光等）での保管をしなければ、本来の寿命通りのご使用ができます。

## 3 電池の保護対策

本機を安全にご使用いただくために、バリカン作動中に過負荷状態やショート状態になると、電池内の安全装置が働き瞬時に電源が切れ、電源ボタンを押下しても電源が入らないように設計しています。その場合、過負荷・ショートの要因を取り除き、充電器にセット（充電状態）することで安全装置が解除され、通常通りご使用できるようになります。


ACアダプタ

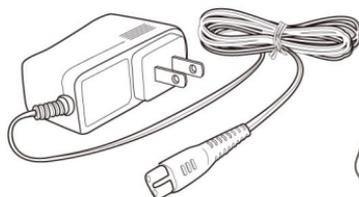

充電器スタンド



電池パック



## 4 その他の安全確保のための注意


- 電池パックを分解したり、他の用途には使用しないでください。
- 当機種指定以外の充電器・ACアダプタでは絶対に充電は行なわないでください。  
又、CL-50の充電器に関しては互換性がないのでご使用にならないでください。(電池が膨らんだり、破裂の危険があります)
- 充電は適温の範囲で行なってください。(10～30℃内)
- 刃の上部のネジ(レット)の締め過ぎは刃の振幅にブレーキをかけ電池の消耗を早め持続時間を短くします。又、刃のオイル切れも上記同様の現象が生じますので随時適量の注油(上下刃接触面に1～2滴)をしてください。  
切れ味の鈍った刃も同様です。刃の振幅にブレーキがかかった状態になりますので刃研ぎをされた上でのご使用をおすすめします。
- 使用直後の熱くなった電池は温度が下がってから充電してください。
- バリカン本体・電池パック・充電器の接触端子部は時々綿棒等で掃除してください。
- 使用後はお子様の手の届かない所に保管してください。  
替刃がついた状態でもし作動すれば大変危険ですのでご注意ください。

## 5 充電の方法及び順序

ご購入後、はじめて使用される時は下記の順序で電池のLEDがすべて点灯するまで必ず完全充電をして、それからご使用ください。

### 【充電器スタンドで充電する場合】

- ① 電池パックをバリカン本体に差し込んでください。(ツメ部が正常にロックされていることを確認してください。)

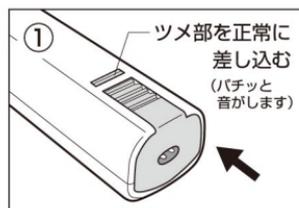


# 電池 (Li-ion) と充電器について

- ② 充電器スタンドとACアダプタを接続後、コンセントに差し込みます。(AC100V～AC240V)
- ③ バリカン本体を充電器スタンドへ差し込むと電池容量に応じてLEDが点灯・点滅します。(点灯・点滅しない場合は接触不良の可能性がありますのでもう一度差し直してください)
- ④ 満充電まで所要時間は電池容量、環境温度等によって若干の差が生じます。
- ⑤ 満充電になりますとLEDがすべて点灯に変わります。
- ⑥ 使用が終わったACアダプタのコードはコンセントから抜いてください。



## 【予備の電池パックを充電する場合】



- ① 電池パックとACアダプタを接続後、コンセントに差し込みます。(AC100V～AC240V)  
**※電池の端子部に金属等の通電するものが絶対に触れないように注意してください。**
- ② 電池容量に応じてLEDが点灯・点滅し、満充電になりますとLEDがすべて点灯に変わります。
- ③ 使用が終わったACアダプタのコードはコンセントから抜いてください。

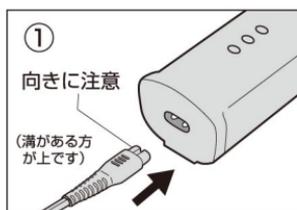

# 電池 (Li-ion) と充電器について

## 6 コード付としての使用方法


- ① 電池パックをバリカン本体に差し込んでください。(ツメ部が正常にロックされていることを確認してください。)
- ② バリカン本体にセットした電池パックに ACアダプタを接続後、コンセントに差し込みます。
- ③ 電池容量に応じて充電が始まります。
- ④ 電池ボタンを押下すると、バリカンが作動し通常通り使用できます。(バリカン作動中は充電していません。)

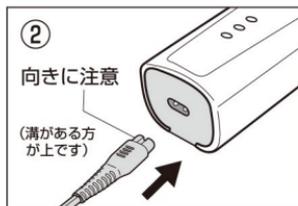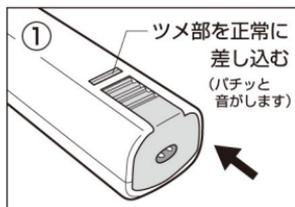

このマークはスリーアローマークと呼ばれ、法で指定された国際的なマークです。コバルト等の限りある希少な資源の再利用を呼びかけています。ご使用済みで不用になったリチウムイオン電池は破棄しないでリチウムイオン電池リサイクル協力店へお渡し下さるようご協力の程お願いいたします。

## PEACEの特徴 -----最高の切れ味と操作性の兼備-----

- ◎コード・コードレスの併用が可能…利便性・使用時間の向上
- ◎本体の軽量化…本体の重さ275g(替刃未装着時)
- ◎操作性の向上…細身で持ち易く、滑りにくい形状、スイッチ等の改良
- ◎パワーのある高性能モーター搭載…上刃振幅数・使用時間の向上 (弊社従来機種 (CL-50) との比較/下図)

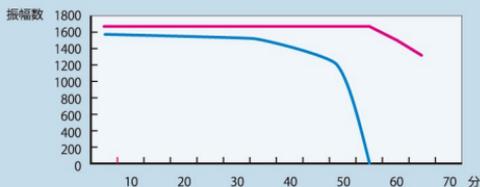

図

— PEACE  
— CL-50