

# CORD/CORDLESS

## コード・コードレス両用クリッパー CLIPPER

# SPEEDIK

# 伝統から未来へ

便利に・軽く・パワフルに

**NEW**



### カセットタイプ

# PEACE

新製品「PEACE」の特徴

2WAY



コード無

コード有

両用

簡単充電



本体275g  
(替刃未装着時)

軽量化

電池残量  
LED採用

カセット  
タイプ



電池の脱着が容易

高性能  
モーター


上刃振幅数／使用時間の向上



※下部グラフ参照

- ① 業務用コード・コードレス両用クリッパーとして、最高の切れ味と操作性を兼備しております。
- ② コードを接続しての使用と電池パック(コードレス)の使用を併用することにより、長時間の使用が可能です。電池はリチウムイオンを採用しましたので、ご使用度の継続し充電ができます。
- ③ 本体の重さは275g(替刃未装着時)と他の機種と比較しても軽くなっています。
- ④ 細身で持ち易く、滑りにくい形状なので、いずれの方にも優しくフィットしカットの手助けをします。
- ⑤ スイッチはケース上部に配置し、押しボタン式の採用により切り返し操作が簡単になりました。押しボタンスイッチのオーフィレイ機能(電源OFF時押しボタンスイッチ1秒間長押し)によりご使用中の誤操作を防ぎます。
- ⑥ 電池は脱着や交換が瞬時に出来る簡単なカセット方式を採用しています。
- ⑦ 電池残量がインジケーター機能(LED)の採用によりひと目でわかります。
- ⑧ パワーのある高性能の特殊モーターを搭載しており、弊社從来機種(CL-50)と比較しても、上刃振幅数／使用時間とも向上しています。(下記グラフ参照)

振幅数: 1200

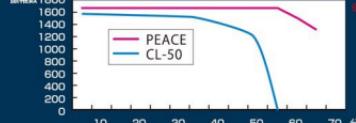

仕様

本 体	電 池	定格電圧 3.7V
	連続使用時間	約60分 (コードレス時) (通常条件)
重 量	275g (替刃未装着時)	
寸 法	L=177mm W=37mm	
ボディカラー	メタリックブルー(一部シルバー)	


充 電 器	電 源	AC100~240V 50/60Hz
	入力容量	10VA
充電時間	約150分(完全放電時)	
電源コード	1.5m	
使用温度	10°C~30°Cが適温	

## スピーディク 電気バリカン用 純正替刃

お求めいただいたこのクリッパーをフルにご活用いただけますよう当社では14種類の替刃を製造しています。どの替刃もおよそ100余りの行程を経て製品となりますが、当社では特に材料の選定と、工程上では「刃切り」と「熱処理」と「研磨」、これらを最重視しています。

切れ味の検査では、モーターの回転を落としあえて切れ難い条件にして、束ねた90本の20番手綿糸を刃の左端、中央、右端の3ヶ所で切らせて鮮やかに切れることを合格の基準としております。


私達がまごころを込めて作ったクリッパーとこれらの替刃をどうぞご愛用ください。

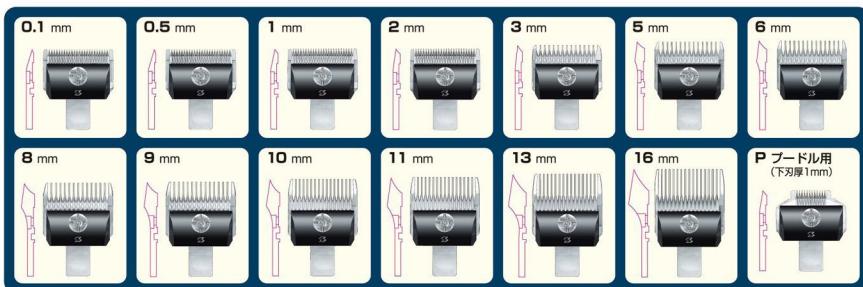

### ■替刃のメンテナンスについて

新品ご購入時、及び刃研ぎにだされ戻ってきた場合、替刃の上についていますネジ(レット)は絶対にさわらないでください。その刃にとりまして一番切れる状態でセットされております。又上刃と下刃の間に毛が噛んだ場合は上下刃の内側面に付着しています毛をブラシ、布等で取除いたあと下記の要領で正しく組み立ててください。

#### 【替刃組立図】

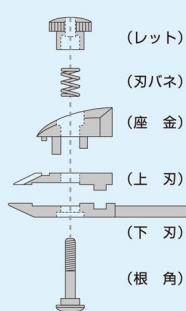

- 【1】下刃の溝に上刃を入れ込みます。
- 【2】下から根角棒を差し入れます。
- 【3】黒いプラスチックカバー(座金)を替刃の上に乗せます。この時一番気を付けていただく点は座金より出ています2つの差し棒が必ず下刃2つの穴にきちんと収まっているかどうかを必ずご確認ください。
- 【4】バネを座金の溝に入れます。
- 【5】締め付けネジを根角棒に入れて止まる所まで回していくだけです。それから一回転弱また締め付けネジを戻します。切れ味がイマイチすっきりしない場合は再度止まる所まで締めていただき、半回転から一回転の間で戻したり締めたりして微調整してください。

\*通常のお手入れは刃先に入った毛を添え付けのブラシで取っていただき、ご使用前に刃先にオイルを2~3滴たらしてご使用ください。


\*順調に切れている時は、替刃の分解掃除は必要ありません。分解すると微妙な調整が狂い、逆に切れなくなる場合があります。

### ■注油は非常に大切です。

上刃と下刃の接触面(前方の刃先と後方のレール部)座金(黒いプラスチック部)と上刃の接触面に、純正刃オイル(添付しているオイル)をご使用の前と後に1~2滴注油してください。使用前は替刃の摩擦熱を抑え、本体への負担も軽減されます。

表面の余分なオイルはきれいな布で拭き取ってください。使用後は錆の予防に有効で、切れ味を保つにも効果があります。

ブラシで替刃の毛をよく払ってから注油してください。



右記販売店はいつもユーザーの立場になって、  
スピー製品を初めて良い品を売ることに徹して  
おられますので、皆様から大変信頼されています。  
今後も倍旧のお引立てを賜りますよう、  
私達メーカーからもよろしくお願い申しあげます。

特約  
販売店

**スピーディク** 電気バリカン

ホームページ  
<http://www.speedik.co.jp/>

製造元

 スピ一株式会社

〒579-8041 東大阪市喜里川町2番12号  
TEL(072)981-4426(代)・FAX(072)981-6885